
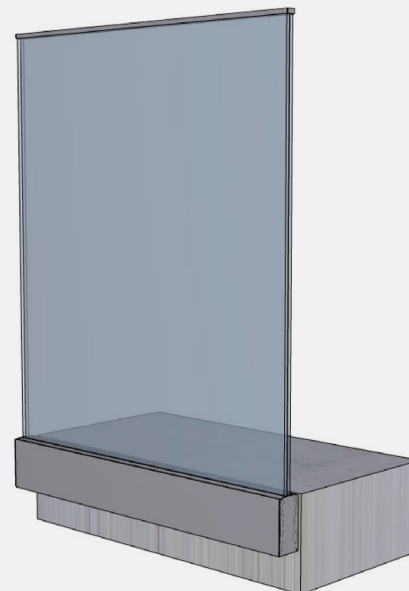


\*Minimaal vereist in geval van maximale belasting

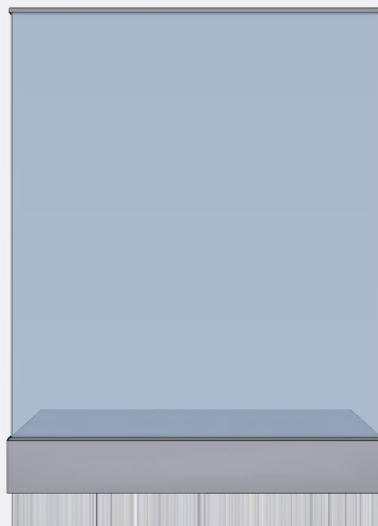

## SPECIFICATIES EN TOEPASSINGEN

### PRODUCT KENMERKEN

De U-line zij heeft het zelfde slimme profiel als de U-line top maar dan voorzien van gaten in de zijwand van het profiel voor montage tegen de vloer. Deze oplossing is vooral geschikt voor toepassing in situaties zonder dekvloer op alle ondergronden. Voor de afwerking van de montagegaten is een afdekkap beschikbaar. Het profiel, de afdekkap en eventuele handregel kan geleverd worden in (geanodiseerd) aluminium of een RAL-kleur naar keuze.



Windlast

tot 1,73 kN/m<sup>2</sup> bij een balustradehoogte van 1,20 m vanaf bovenkant profiel



Glasdikte

6/6, 8/8, 10/10 en 12/12



H.o.h.-afstand verankering

250 mm



Profiel dimensies (h x b)

140 x 70 mm

