


*Minimaal vereist in geval van maximale belasting

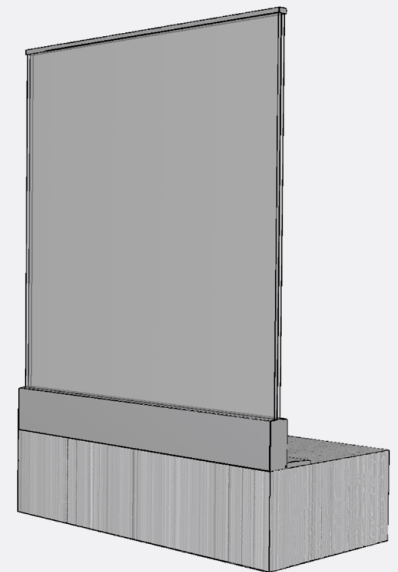

SPECIFICATIES EN TOEPASSINGEN

PRODUCT KENMERKEN

Het V-Line profiel is speciaal ontwikkeld om een maximale windbelasting aan te kunnen met zo minimaal mogelijk dimensies. Het is daarmee kleiner dan het F-line profiel en is op projectbasis beschikbaar. Het profiel kan een lijnlast van 2kN/m worden weerstaan. Het kan op de rand van het balkon worden gemonteerd zodat het vloeroppervlak van het balkon of de vide volledig worden benut. De grondplaat en verankering is zeer geschikt om te worden weggewerkt in een dekvloer of andere vloerafwerking.

Het profiel en eventuele handregel kan geleverd worden in (geanodiseerd) aluminium of een RAL-kleur naar keuze.



Windlast

tot 1,68 kN/m² bij een balustradehoogte van 1,20 m vanaf bovenkant profiel



Glasdikte

6/6, 8/8, 10/10 en 12/12



H.o.h.-afstand verankering

250 mm



Profiel dimensies (h x b)

124 x 160 mm
(U = 64 mm breed)

